

Panel Filter

CompaPleat PM10 60% - 96 mm



Filterklasse nach ISO 16890	Partikel-Abscheidegrad	Energie-Verbrauch	Energie-Effizienz-klasse
EN 779:2012			Threshold reference scale year 2019: (RS 4/C/001-2019)
ISO ePM10 60% M6	ePM ₁ 9 % ePM _{2,5} 20 % ePM ₁₀ 60 %	>1.200 kWh/Jahr	E

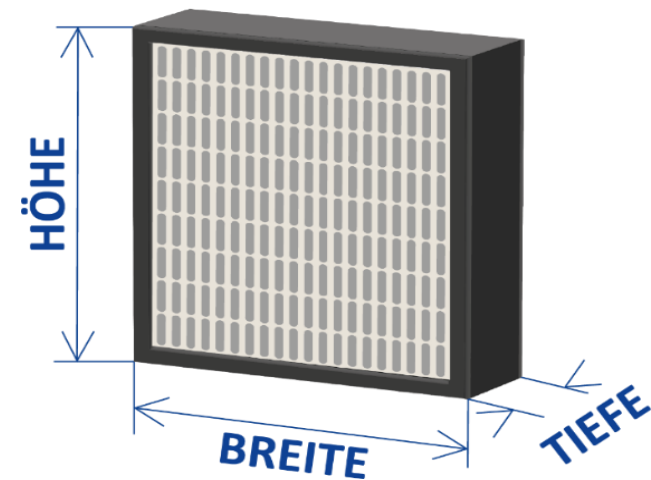


Abb. ähnlich

Betriebsbedingungen:

Maximale relative Luftfeuchte	100 %
Maximale Temperatur	70°C
Empfohlene Enddruckdifferenz	300 Pa
Maximaler Volumenstrom (kurzzeitig möglich)	1,25 x Nennvolumenstrom
Brandverhalten	DIN 53438 - 3 (F1)

Medium Hochleistungsvliesstoff
Medienfarbe Weiß




Maß BREITE	Maß HÖHE	Maß TIEFE	Filterfläche	Empfohlener Nennvolumenstrom	Anfangs-Druckdifferenz
[mm]	[mm]	[mm]	[m ²]	[m ³ /h]	[Pa]
592	592	96	7,48	2.900	125
490	592	96	6,17	2.400	125
287	592	96	3,56	1.400	125
287	287	96	1,69	650	125
892	592	96	11,33	2.900	125
892	490	96	9,35	2.400	125
892	287	96	5,39	1.400	125

Produktvorteile:

- Bruchsichere synthetische Fasern
- Kompaktes Design
- MiniPleat-Faltengeometrie mit progressiver Struktur
- Einfach in der Handhabung
- Hohe Staubspeicherfähigkeit durch vergrößerte Filterfläche
- Gleichmäßige und stabile Falten durch Abstandshalter aus Schmelzkleber
- Hohe Filterfläche verlängert die Wechselintervalle und senkt so die Betriebskosten
- Filtermedien werden gemäß OEKO-TEX® Standard 100 auf den Gehalt an schädlichen Chemikalien überprüft (17.0.25812)
- Für den Einsatz in Klima- und lufttechnischen Geräten und Anlagen sowie in der Lackiertechnik

Anfangsdruckdifferenz 592x592x96

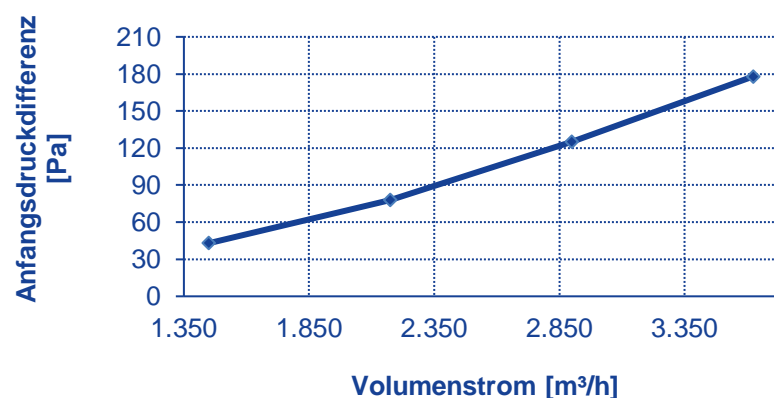

Ausführungen:

- Rahmenausführung: Kunststoffrahmen ohne Flansch
- Weitere Rahmenausführungen auf Anfrage möglich
- Sondergrößen auf Anfrage
- Optional mit PE Flachdichtung geschlossporig oder PU Dichtung



Hinweis:

Sämtliche Informationen und Darstellungen sind alleiniges Eigentum von Volz und werden von Volz nach bestem Wissen zur Verfügung gestellt. Volz übernimmt jedoch keine Gewährleistung für die Vollständigkeit und Richtigkeit und haftet nicht für Schäden, die der Empfänger durch den Gebrauch oder durch sein Vertrauen auf die Vollständigkeit oder Richtigkeit der Informationen erleidet. Die angegebenen Daten sind Mittelwerte mit Toleranzen infolge von Produktionsschwankungen und befreien den Empfänger nicht von eigenen Prüfungen, Untersuchungen und Tests. Im Übrigen dienen die Daten der Leistungsbeschreibung und sind nicht als Beschaffenheits- oder Haltbarkeitsgarantie auszulegen. Änderungen der technischen Daten vorbehalten.